



made for winners

SPORT 4 CAMPIONE



%100 sentetik yağ

UYGULAMALAR

- Motosiklet
- Tavsiye
- Kullanım önerisi

- SPORT 4 CAMPIONE tüm 4 zamanlı spor motosikletler için tavsiye edilir.
- Ürünün performansı hem amatör motosiklet kullanıcılarının spor sürüş gereksinimlerini hem de günlük kullanım şartlarını karşılar.
- SPORT 4 CAMPIONE, 4 zamanlı katalitik konvertör gereksinimlerini karşılar. Üretici yağ değişim zamanı ve uygun viskozite tavsiyelerine dikkat edilmelidir. SPORT 4 CAMPIONE' nin yarışma amaçlı olarak kullanılan motosikletlerde kullanılması durumunda yağ değişim aralıkları kısalmaktadır. SPORT 4 CAMPIONE' nin yapısı kurşun içermeyen yakıtlarla mükemmel uyumluluk gösterir.

ONAYLAR



RACE APPROVED

10W60 Viskozite

API SJ

- SPORT 4 CAMPIONE %100 sentetik baz yağlarla üretilmiştir
- %100 PAO formülasyonuna sahiptir.
- Bu ürün, yarış amaçlı kullanım için çok ciddi testlerden başarı ile geçmiştir. ELF' in sektör tecrübesi, SPORT 4 CAMPIONE sürtünmeye karşı direnci, yenilikçi teknolojisi ve formül know-how'ı sayesinde kalite garantisi vermektedir. Ürün formülasyonu uluslararası onayları karşılamaktadır.
- 10W60 viskozitesi ile aşırı sıcaklık değişimlerinde yağ filminin direncini artırır.
- Sport 4 Campione API SJ seviyesini karşılar (American Petroleum Institute), bu seviye uluslararası motorsiklet üreticileri tarafından gerekli bulunmaktadır.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL
1/2

SPORT 4 CAMPIONE
Revizyon Tarihi : Haziran 2007

Certified ISO 9001 by




Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..


AVANTAJLAR

- Temiz motor
- Gücü korur

- Sıcaklıkla doğru orantılı viskozite kontrolü
- Yüksek sıcaklıklarda kararlılık

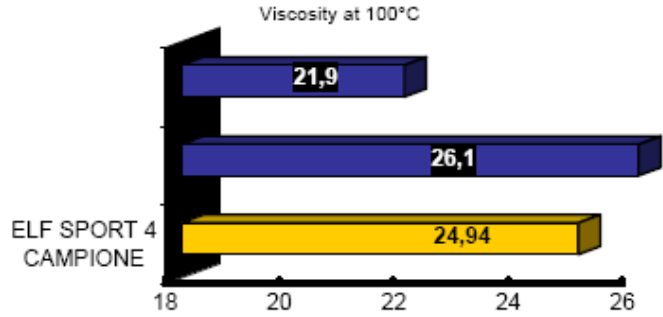

- SPORT 4 CAMPIONE' nin tam sentetik formülasyonu yüksek sıcaklıklarda üstün oksidasyon direnci sağlar. İçerdiği katkıları ve baz yağ, tortu oluşumunu engeller ve hidro-dinamik yağlama yapılmasını sağlar. Motor temiz kalır ve tüm gücünü korur.

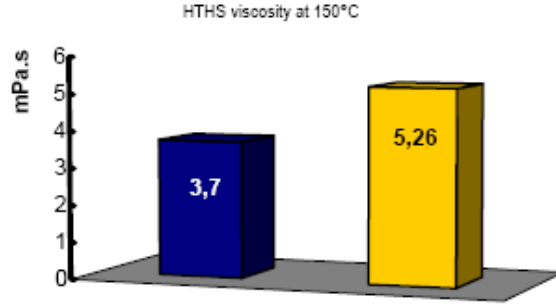

- SPORT 4 CAMPIONE' nin katkıları viskozitesini artırır ve yüksek sıcaklıklarda yağı kalınlaştırırken düşük sıcaklıklarda akışkanlığını sağlar. SPORT 4 CAMPIONE' nin HTHS viskozitesi (High Temperature High Shear) kullanıcılarının yüksek basınçta ideal performans elde etmelerini sağlar. En zorlu hız ve yük koşullarında aşınmaya karşı dayanım özelliği ve değişken viskozite sayesinde motor korunması sağlanır.

KARAKTERİSTİKLER

	Metod	Birim	SPORT 4 CAMPIONE
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM 1298	g/cm ³	0,853
Parlama noktası	ASTM D 93	°C	218
Kinematik Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	185
Kinematik Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	24,94
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270		167
Sülfatlı kül miktarı	ASTM D 878	%ağırlık	0,86
Akma noktası	ASTM D97	°C	-42

AFAQ ISO 9001 CERTIFICATION # 1993/900c

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL
2/2

SPORT 4 CAMPIONE
Revizyon Tarihi : Haziran 2007

Certified ISO 9001 by

